JRC

W-CDMAアプリケーションテスタ JEM-413

3GPP W-CDMA（FDD）方式
移動端末の
アプリケーション評価に最適。
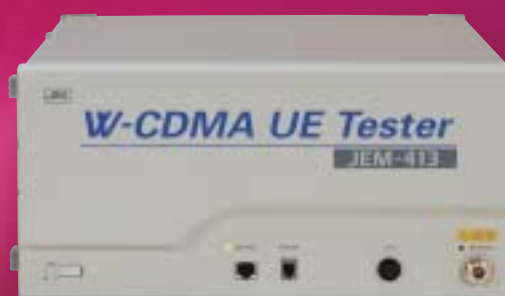
■ 特長

- 簡単な操作で移動端末の評価が可能。
- 移動端末の操作に応じてテスタが動作。
- 煩雑なシナリオ作成が不要。
- モニタソフトにより状態情報表示、シナリオログ表示が可能。

■ 提供サービス

・音声
・パケット
・マルチコール（オプション）
・携帯電話対向（オプション）

■ 試験構成（接続例）
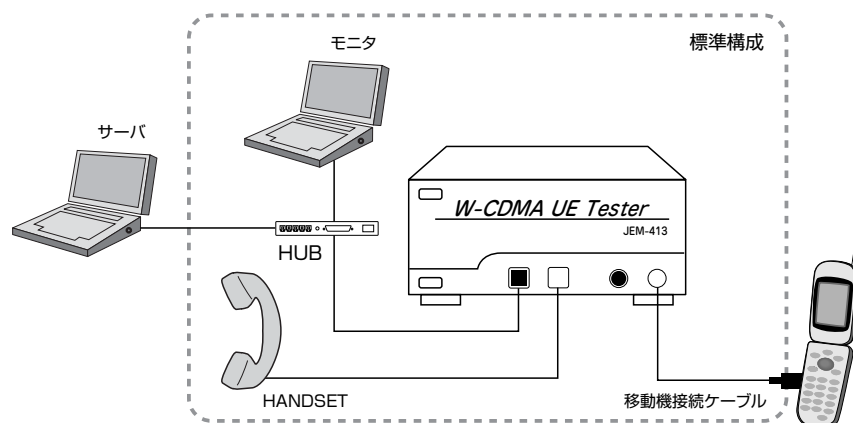
■ 標準構成

品　名		数　量	備　考
W-CDMAコミュニケーションテストユニット		1	
付属品	電源ケーブル	1	日本国内仕様
	UE接続ケーブル	1	移動端末側 ARIB type A ,テスタ側 N形
	モニタ用PC	1	Windows2000※1 対応ノート型PC
	SW-HUB	1	
	LANケーブル	2	カテゴリ5ケーブル（3m）
	ハンドセット	1	
プロトコルシナリオ		1	※2
モニタソフト		1	Windows2000※1 向けアプリケーション
Test USIM		1	
取扱説明書		1	日本語

※1 Windowsはマイクロソフト社の登録商標です。　※2 事業者/バージョン毎に別オプションとなります。

■ 無線部仕様

項　目	仕　様
送信周波数	2,110MHz〜2,170MHz
受信周波数	1,920MHz〜1,980MHz
キャリア数	1
周波数確度	基準信号による
出力レベル	-50dBm〜-110dBm
基準信号	10MHz,±0.05ppm※1

※1　電源投入後、48H後の周波数を基準とする。

■ 電源仕様（本体）

項　目	仕　様
入力電圧	100〜240Vac
	50/60Hz

■ サービスデータレート

項　目	仕　様
AMR	12.2kbps
UDI	64kbps
Packet	UL:64kbps
	DL:384kbps

■ 機械的仕様（本体）

項　目	仕　様
寸法（突起物を含まず）	約350(W)×165(H)×400(D)mm
質量	15kg以下

⚠ 安全に関する ご注意	・正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。 ・水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

※外観・仕様等は予告なく変更することがあります。

JRC 日本無線株式會社
JRCホームページ　http://www.jrc.co.jp/
本社事務所　〒160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目10番1号　日土地西新宿ビル
通信機器営業部　計測グループ　☎(03)3348−3835(ダイヤルイン)

北海道支社　〒060-0003 札幌市中央区北3条西7　北海道水産ビル　☎(011)261−8325(直通)
東北支社　〒980-0803 仙台市青葉区国分町3-9-8　田山ビル　☎(022)225−6833(直通)
中部支社　〒460-0008 名古屋市中区栄2-6-1　白川ビル別館　☎(052)203−1228(直通)
関西支社　〒530-0004 大阪市北区堂島浜1-4-28　☎(06)6344−1640(直通)
九州支社　〒812-0025 福岡市博多区店屋町1-31 東京生命福岡ビル　☎(092)262−2132(直通)
三鷹製作所　〒181-8510 東京都三鷹市下連雀5-1-1　☎(0422)45−9111(案内)
稚内　釧路　函館　青森　八戸　盛岡　秋田　福島　大宮
新潟　金沢　福井　清水　焼津　神戸　広島　松江　山口
高松　高知　長崎　大分　津久見　熊本　宮崎　鹿児島　那覇
シアトル　アムステルダム　台北　マニラ　ジャカルタ　ニューヨーク　ピレエフス

28JLC　ISO9001, ISO14001 認証取得
2003年7月作成
© 2003.7
CAT.No.436 (No.1400-1-5) A